sparco
Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE



SAFETY SHOES & WORKWEAR

2025 CATALOGO / ITA

SIAMO

CERTIFICATI ESG

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

/ PIONIERI DEL WELFARE

IMPEGNO AMBIENTALE

/ PROTAGONISTI NELLE PRODUZIONI GREEN

sparco
Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE

COMFORT
E SICUREZZA
HANNO UN NUOVO
IMPULSO



LINEA IMPULSE

LA SCARPA DA LAVORO **CHE TI FA STARE BENE.**

ESD - S1PS
SR - FO - HRO

CE EN ISO 20345:2022

SPARCOTEAMWORK.COM

TECNOLOGIA E SICUREZZA NEL MOTORSPORT E SUL LAVORO



Sparco Teamwork è la collezione di **scarpe e abbigliamento da lavoro** in cui **sicurezza, leggerezza** e **design** traggono ispirazione dall'esperienza motorsport, traducendosi in chiave work con il medesimo obiettivo: garantire il **massimo della performance.**

I MIGLIORI TEAM DI FORMULA1 SCELGONO SPARCO



ORACLE Red Bull RACING

sparco

TEAM SUPPLIER



McLaren FORMULA 1 TEAM | sparco

TECHNICAL SUPPLIER



INDICE

SAFETY SHOES AND WORKWEAR



P. 10 - 59
SCARPE DI SICUREZZA / DA LAVORO


P. 60 - 85
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO


P. 86 - 89
GUANTI DA LAVORO



P. 90 - 93
MATERIALE ESPOSITIVO



P. 94 - 97
OUTLET

TECNOLOGIA



Le calzature SPARCO TEAMWORK sono sviluppate utilizzando le migliori tecnologie per suole e intersuole, con l'obiettivo di ottimizzare lo sforzo prodotto nella camminata sull'avampiede dove si concentrano le maggiori sollecitazioni per l'utilizzatore, restituendo oltre il 70% dell'energia prodotta.

Tale beneficio porta dei vantaggi nell'utilizzare le calzature SPARCO TEAMWORK quali:

- minor stanchezza a fine giornata, migliorando così i riflessi e l'attenzione ai pericoli da scivolamento e dagli infortuni da inciampo;
- minor sforzo nella deambulazione;
- minori sollecitazioni alla schiena e alla colonna vertebrale;
- rilassamento dei muscoli.

MULTIGRIP





Suola superleggera con effetto ammortizzante, grazie ad una intersuola in EVA ultraleggera e battistrada in gomma MULTIGRIP.

R-FLEX





Suola superleggera in poliuretano mono-densità, pensata per un utilizzo intensivo dove vi sono frequenti flessioni del piede.


NEW W-FLEX





Il caratteristico disegno a W dei tasselli del battistrada W-FLEX favorisce la flessione garantendo il massimo grip in ogni situazione di appoggio.

TWISTTECH

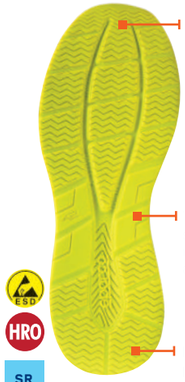



Il caratteristico disegno a Zig-zag del battistrata TWIST TECH favorisce la flessione garantendo il massimo grip in ogni situazione di appoggio.

STREETTECH





Suola superleggera in poliuretano bidensità progettata per favorire un utilizzo dinamico e muoversi in sicurezza in tutte le situazioni.

NEW PRISMFLEX+





Suola ultraresistente in PU e battistrada in vera gomma HRO, texture PRISM-FLEX+, che permette un elevato grip in ogni condizione di appoggio.

FLEXGRIP+





Suola superleggera in poliuretano bidensità con speciale disegno dei tasselli che garantiscono il massimo grip in tutte le condizioni di appoggio ed in ogni condizione di flessione.

CROSSGRIP





Suola superleggera con intersuola in phylon e battistrada in gomma CROSSGRIP, con tasselli che garantiscono un elevato grip anche su fondi particolarmente accidentati.

DYNATECH





Suola leggera in poliuretano bidensità con canali di drenaggio autopulenti che garantiscono sempre il massimo grip.

NEW WAVETECH





Suola superleggera con intersuola in phylon e battistrada in gomma. Ideale per tutti gli usi, anche per outdoor nel tempo libero.

SCARPE DI SICUREZZA

LINEA
IMPULSE S1PS

CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE RUNNING.
TOMAIA SEAMLESS IN TESSUTO 3D ULTRATRASPIRANTE,
RINFORZI IN TPU ANTIABRASIONE E DETTAGLI 3D IN HF.
INTERSUOLA IN EVA E BATTISTRADA IN **GOMMA "FO+HRO"**.
LEGGERE E SPORTIVE, PER ESALTARE LA DINAMICITÀ DI CHI LE INDOSSA.

LA SPECIALE INTERSUOLA IN EVA SUPER COMFORT REGALA UN EFFETTO AMMORTIZZANTE INEGUAGLIABILE, AUMENTANDO L'ENERGIA ELASTICA RESTITUITA E RIDUCENDO L'AFFATICAMENTO A FINE GIORNATA. IMPULSE: LA SCARPA DA LAVORO CHE TI FA STARE BENE.



01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

IL CARATTERISTICO DISEGNO A ZIG-ZAG DEL BATTISTRATA TWIST TECH FAVORISCE LA FLESSIONE GARANTENDO IL MASSIMO GRIP IN OGNI SITUAZIONE DI APPOGGIO.

DESIGN PATENTED ALL RIGHTS RESERVED

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

DGUV 112-191 COMPATIBILI
(Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 100



LINEA **IMPULSE S1PS**

WILLEN ESD S1PS SR FO HRO — 07545..BMVF



TOMAIA:
seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LUTON ESD S1PS SR FO HRO — 07545..NRGF



TOMAIA:
seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINFORD ESD S1PS SR FO HRO — 07545..NR

NEW



TOMAIA:
seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

NEW LINEA

IMPULSE S3S

CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE RUNNING.
TOMAIA SEAMLESS IN TESSUTO RIP-STOP RESISTENTE ALL'ACQUA,
RINFORZI IN TPU ANTIABRASIONE E DETTAGLI 3D IN HF.
INTERSUOLA IN EVA E BATTISTRADA IN **GOMMA "FO+HRO"**.
LEGGERE, VERSATILI E RESISTENTI, SONO PRONTE AD OGNI SFIDA.

LA SPECIALE INTERSUOLA IN EVA SUPER COMFORT REGALA UN EFFETTO AMMORTIZZANTE INEGUAGLIABILE, AUMENTANDO L'ENERGIA ELASTICA RESTITUITA E RIDUCENDO L'AFFATICAMENTO A FINE GIORNATA. IMPULSE: LA SCARPA DA LAVORO CHE TI FA STARE BENE.



01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

IL CARATTERISTICO DISEGNO A ZIG-ZAG DEL BATTISTRATA TWIST TECH FAVORISCE LA FLESSIONE GARANTENDO IL MASSIMO GRIP IN OGNI SITUAZIONE DI APPOGGIO.

DESIGN PATENTED ALL RIGHTS RESERVED

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 100



LINEA **IMPULSE S3S**

LUCAS ESD S3S SR FO HRO — BTB0013B0E54..

NEW



TOMAIA:
seamless in tessuto RIP-STOP resistente all'acqua, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

GEORGE ESD S3S SR FO HRO — BTB0013B0N23..

NEW



TOMAIA:
seamless in tessuto RIP-STOP resistente all'acqua, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

CHRIS ESD S3S SR FO HRO — BTB0013B0K11..

NEW



TOMAIA:
seamless in tessuto RIP-STOP resistente all'acqua, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

NEW CAPSULE COLLECTIONS
IMPULSE

SPECIALE LINEA DI **CALZATURE DI SICUREZZA** IN STILE RUNNING CON LIVREE UFFICIALI **MARTINI RACING** E **ORACLE RED BULL RACING.** TOMAIA SEAMLESS IN TESSUTO 3D ULTRATRSPIRANTE O RIP-STOP IDROREPELLENTE, RINFORZI IN TPU ANTIABRASIONE E DETTAGLI 3D IN HF. INTERSUOLA IN EVA E BATTISTRADA IN GOMMA "**FO+HRO"**. LEGGERE ED ESCLUSIVE, PER CHI CERCA STILE UNICO E PERFORMANCE.

LA SPECIALE INTERSUOLA IN EVA SUPER COMFORT REGALA UN EFFETTO AMMORTIZZANTE INEGUAGLIABILE, AUMENTANDO L'ENERGIA ELASTICA RESTITUITA E RIDUCENDO L'AFFATICAMENTO A FINE GIORNATA. IMPULSE: LA SCARPA DA LAVORO CHE TI FA STARE BENE.



01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

IL CARATTERISTICO DISEGNO A ZIG-ZAG DEL BATTISTRATA TWIST TECH FAVORISCE LA FLESSIONE GARANTENDO IL MASSIMO GRIP IN OGNI SITUAZIONE DI APPOGGIO.

DESIGN PATENTED ALL RIGHTS RESERVED

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

DGUV 112-191 COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 100



CAPSULE COLLECTIONS **IMPULSE**

CORSICA ESD S1PS SR FO HRO — 07545MR..BMRS

METAL FREE · ESD · HRO · DGUV Test

MARTINI RACING — OFFICIAL LICENSED PRODUCTS

NEW



TOMAIA:
seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

MILTON ESD S1PS SR FO HRO — 07545RB..BM

METAL FREE · ESD · HRO · DGUV Test

ORACLE Red Bull RACING / sparco TEAM SUPPLIER



TOMAIA:
seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

KEYNES ESD S3S SR FO HRO — BTB0016RON31..

METAL FREE · ESD · HRO

NEW

ORACLE Red Bull RACING / sparco TEAM SUPPLIER



TOMAIA:
seamless in tessuto RIP-STOP resistente all'acqua, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

NEW LINEA

TRACTION



CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE SPORTIVO, CONFORMI ALLA NUOVA **EN ISO 20345:2022+A1:2024. TOMAIA IN TESSUTO ANTI-ABRASIONE RIFLETTENTE**, INTERSUOLA IN EVA E BATTISTRADA IN GOMMA "FO+HRO". FLESSIBILI, LEGGERE E SPORTIVE, PER CHI CERCA SICUREZZA E PERFORMANCE.



01 Profili scolpiti per garantire il massimo grip in ogni condizione di appoggio.

02 Tasselli centrali con scolpitura del tacco per la massima flessibilità e tenuta.

03 Specifico disegno dei tasselli centrali a W per garantire un'ottimale defluizione dei liquidi ed un maggior grip.

IL CARATTERISTICO DISEGNO A W DEI TASSELLI DEL BATTISTRADA W-FLEX FAVORISCE LA FLESSIONE GARANTENDO IL MASSIMO GRIP IN OGNI SITUAZIONE DI APPOGGIO.



MONDOPOINT
11

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 100

SUZUKA ESD S1PS SR FO HRO — BTB0002B0K05..

METAL FREE · ESD · HRO

NEW



TOMAIA:
tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante, inserti in TPU antibrasione con dettagli 3D.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super confortevole, battistrada ad alto assorbimento di energia in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

SANYO ESD S1PS SR FO HRO — BTB0002B0K15..

METAL FREE · ESD · HRO

NEW



TOMAIA:
tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante, inserti in TPU antibrasione con dettagli 3D.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super confortevole, battistrada ad alto assorbimento di energia in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

FUJI ESD S1PS SR FO HRO — BTB0002B0K01..

METAL FREE · ESD · HRO

NEW



TOMAIA:
tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante, inserti in TPU antibrasione con dettagli 3D.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super confortevole, battistrada ad alto assorbimento di energia in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

ASAN ESD S3S SR FO HRO — BTB0018B0K13..

METAL FREE · ESD · HRO

NEW



TOMAIA:
tessuto anti-abrasione riflettente e resistente all'acqua.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super confortevole, battistrada ad alto assorbimento di energia in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA

INDY-R S1PS

CALZATURE DI SICUREZZA IN **MESH TRAFORATA ULTRATRASPIRANTE,**
PELLE SCAMOSCIATA E RINFORZI IN MICROFIBRA,
SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).
CONFORTEVOLI E ULTRATRASPIRANTI PER LAVORARE SEMPRE AGEVOLMENTE.



01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

02 Tacco disegnato per conformità a norma scale a pioli (LG).

03 Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

PS Resistenza alla perforazione (min.1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

LG Grip su scale a pioli.

P. 100



SONOMA ESD S1PS SR FO LG — 07539..GSVF



TOMAIA:
mesh traforata ultratraspirante, pelle scamosciata e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

PATO ESD S1PS SR FO LG — 07539..GRAF



TOMAIA:
mesh traforata ultratraspirante, pelle scamosciata e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

LINEA
INDY S1PS



CALZATURE DI SICUREZZA IN PREGIATA **PELLE SCAMOSCIATA TRAFORATA, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+"** CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). **CONFORTEVOLI E TRASPIRANTI** PER LAVORARE SEMPRE AGEVOLMENTE.



01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

DGUV 112-191 COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

PS Resistenza alla perforazione (min.1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

LG Grip su scale a pioli.

P. 100

FELIX ESD S1PS SR FO LG — 07538..GRVF



TOMAIA:
pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

TEXAS ESD S1PS SR FO LG — 07538..GSGF



TOMAIA:
pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

COLTON ESD S1PS SR FO LG — 07538..TAGI



TOMAIA:
pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

DETROIT ESD S1PS SR FO LG — 07538..NRGS



TOMAIA:
pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

LINEA INDY S3S NUBUCK



CALZATURE DI SICUREZZA
IN MORBIDO **NUBUCK BOTTALATO**,
SUOLA IN **POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+"** CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).
ELEGANTI, MORBIDE E RESISTENTI,
PERFETTE IN OGNI CONDIZIONE.



01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

PS Resistenza alla perforazione (min.1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

LG Grip su scale a pioli.

P. 97

CONOR ESD S3S SR FO LG — 07543..GSGF

METAL FREE · ESD



TOMAIA:
morbido nubuck bottalato idrorepellente e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

JURI ESD S3S SR FO LG — 07544..GSGF

METAL FREE · ESD



TOMAIA:
morbido nubuck bottalato idrorepellente e rinforzi in microfibra. Occhiello specifico per rapido sfilamento. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

GREGOR ESD S3S SR FO LG — 07543..NRNR

METAL FREE · ESD

NEW



TOMAIA:
morbido nubuck bottalato idrorepellente e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

OSCAR ESD S3S SR FO LG — 07544..NRNR

METAL FREE · ESD

NEW



TOMAIA:
morbido nubuck bottalato idrorepellente e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

LINEA
INDY S3S



CALZATURE DI SICUREZZA
IN PREGIATA **PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE** O **NUBUCK, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+"** CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). **LEGGERE E ADATTE** A TUTTI GLI USI.



01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

DGUV 112-191 COMPATIBILI
(Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

PS Resistenza alla perforazione (min.1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

LG Grip su scale a pioli.

P. 100

SANREMO ESD S3S SR FO LG — 07537MR..BMRS

MARTINI RACING
OFFICIAL LICENSED PRODUCTS



TOMAIA:
pelle scamosciata idrorepellente e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

DANICA ESD S3S SR FO LG — 07537..GRFU



TOMAIA:
pelle scamosciata idrorepellente e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-43 (UK 2½- 9).

BALTIMORA ESD S3S SR FO LG — 07537..BMGF



TOMAIA:
pelle scamosciata idrorepellente e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

RICHMOND ESD S3S SR FO LG — 07541..BMGF



TOMAIA:
pregiato nubuck idrorepellente e rinforzi in microfibra.
Occhiello specifico per rapido sfilamento.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

LINEA
INDY-e S3S

CALZATURE DI SICUREZZA IN SPECIALE **MATERIALE ANTI ABRASIONE RIGENERATO SPARCO(R) FULL EFFICIENCY** CON **RINFORZO IN HF** SU PUNTA, **SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+"** CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).
LEGGERE, ECOSOSTENIBILI E RESISTENTI PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO.



01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

02 Tacco disegnato per conformità a norma scale a pioli (LG).

03 Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

PS Resistenza alla perforazione (min.1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

LG Grip su scale a pioli.

P. 100

FULL EFFICIENCY
SUSTAINABLE IS BETTER

L'attenzione ai particolari, la cura nella scelta dei materiali sostenibili e la costruzione di modelli totalmente disegnati, progettati e validati in Italia, ha permesso a SPARCO di sviluppare il progetto FULL EFFICIENCY, i cui principi sono:

- CICLO DI PRODUZIONE CIRCOLARE ECO-SOSTENIBILE
- OBIETTIVO SCARTO ZERO
- RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
- TECNOLOGIA PROPRIETARIA



FORESTER ESD S3S SR FO LG — 07540..NRVF



TOMAIA:
speciale materiale anti abrasione rigenerato Sparco® FULL EFFICIENCY con rinforzo in HF su punta.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

RANGER ESD S3S SR FO LG — 07542..NRVF



TOMAIA:
speciale materiale anti abrasione rigenerato Sparco® FULL EFFICIENCY con rinforzo in HF su punta.
Occhiello specifico per rapido sfilamento.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

LINEA
PRACTICE

CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE RUNNING
CON TOMAIA IN TESSUTO 3D MICROFORATO TRASPIRANTE
E MICROFIBRA ANTIGRAFFIO, **IDEALI PER USO INDOOR**.



01 Profili lamellari per aumentare il grip.
02 Profili incisi per una migliore tenuta sulle scale.
03 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

POLIURETANO MONODENSITÀ ULTRAFLESSIBILE ATTO AD AUMENTARE IL CONFORT E AD ATTENUARE LE SOLLECITAZIONI AGLI ARTI INFERIORI ED ALLA COLONNA VERTEBRALE.

MONDOPOINT 11

PL Resistenza alla perforazione (min.1100 N) inserto non metallico: chiodo conico d=4,5 mm.
SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

P. 100

CE EN ISO 20345:2022



KEKE ESD S1PL SR FO — 07517..NRVF

METAL FREE · ESD



TOMAIA:
tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PL).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

NIGEL ESD S1PL SR FO — 07517..NRNR

METAL FREE · ESD



TOMAIA:
tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PL).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA **PRACTICE**

NELSON ESD S1PL SR FO — 07517..NRAZ



TOMAIA:
tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PL).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

JOS ESD S1PL SR FO — 07517..NRGF



TOMAIA:
tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PL).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

JODY ESD S1PL SR FO — 07517..NRFU



TOMAIA:
tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PL).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
36-43 (UK 3½-9).

LINEA
NITRO

CALZATURE DI SICUREZZA IN **STILE RUNNING**
CON TOMAIA IN MICROFIBRA-SUEDE IDROREPELLENTE,
IDEALI **PER USO SIA INDOOR SIA OUTDOOR**.



01 Profili lamellari per aumentare il grip.

02 Profili incisi per una migliore tenuta sulle scale.

03 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

POLIURETANO MONODENSITÀ ULTRAFLESSIBILE ATTO AD AUMENTARE IL CONFORT E AD ATTENUARE LE SOLLECITAZIONI AGLI ARTI INFERIORIE ALLA COLONNA VERTEBRALE.

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

PL Resistenza alla perforazione (min.1100 N) inserto non metallico: chiodo conico d=4,5 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

P. 100



LINEA **NITRO**

DIDIER ESD S3L SR FO — 07522..NRGR



TOMAIA:
pregiata microfibra idrorepellente.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PL).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

MARCUS ESD S3L SR FO — 07522..RSNR



TOMAIA:
pregiata microfibra e suede idrorepellenti.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PL).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

PETTER ESD S3L SR FO — 07522..NRAZ



TOMAIA:
pregiata microfibra idrorepellente.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PL).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA
NITRO

CALZATURE DI SICUREZZA IN **STILE RUNNING**
CON TOMAIA IN PELLE LISCIA IDROREPELLENTE,
IDEALI **PER USO SIA INDOOR SIA OUTDOOR**.



01 Profili lamellari per aumentare il grip.

02 Profili incisi per una migliore tenuta sulle scale.

03 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

POLIURETANO MONODENSITÀ ULTRAFLESSIBILE ATTO AD AUMENTARE IL CONFORT E AD ATTENUARE LE SOLLECITAZIONI AGLI ARTI INFERIORI ED ALLA COLONNA VERTEBRALE.

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

PL Resistenza alla perforazione (min.1100 N) inserto non metallico: chiodo conico d=4,5 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

P. 100



HANNU ESD S3L SR FO — 07522..BIBI



TOMAIA:
pregiata pelle liscia idrorepellente.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PL).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

MIKKO ESD S3L SR FO — 07522..NRNR



TOMAIA:
pregiata pelle liscia idrorepellente.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PL).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA
ALLROAD

CALZATURE DI SICUREZZA IN PREGIATO **NUBUCK**, **PELLE SCAMOSCIATA** O **MICROFIBRA** IDROREPELLENTI E COLLARINO IN NYLON.
INTERSUOLA IN PHYLON CON FONDO IN GOMMA **HRO CROSSGRIP**.
LEGGERE, PREGIATE E DUREVOLI, IDEALI SIA PER USO OUTDOOR CHE **INDOOR**.



01 Incisione lamellare per il massimo grip.

02 Tassello defatigante per aumentare l'assorbimento di energia.

03 Ampi scarichi laterali per acqua, fango e detriti.

04 Incisione lamellare per una maggiore tenuta allo scivolamento.

**SUOLA SUPERLEGGERA CON INTERSUOLA IN PHYLON*
E BATTISTRADA IN GOMMA CROSSGRIP HRO.
PRESENTA UNA SCOLPITURA IDEALE PER LA MASSIMA ADERENZA E STABILIZZAZIONE SU FONDI GHIAIOSI, FANGOSI E NEVOSI.
LEGGERA E CONFORTEVOLE, ASSORBE LE VIBRAZIONI E PREVIENE I DANNI AGLI ARTI INFERIORI E ALLA COLONNA VERTEBRALE.**

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 100

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

DGUV 112-191 COMPATIBILI
(Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

* Il phylon è un materiale plastico, leggero e resistente, realizzato con schiuma di EVA ottenuta con iniezione di aria compressa.



SOCHI ESD S3S SR FO HRO — 07528..BMGF



TOMAIA:
microfibra idrorepellente e nylon.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

MOTEGI ESD S3S SR FO HRO — 07529..NRGF



TOMAIA:
microfibra idrorepellente e nylon.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

LINEA **ALLROAD**

STIRIA ESD S3S SR FO HRO — 07528..NRNR



TOMAIA:
microfibra idrorepellente e nylon.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

BAKU ESD S3S SR FO HRO — 07528..NRVF



TOMAIA:
microfibra idrorepellente e nylon.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

ROC ESD S3S SR FO HRO — 07528..TAGI



TOMAIA:
nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti, collarino in nylon.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

LINEA **ALLROAD**

OKAYAMA ESD S3S SR FO HRO — 07529..NRNR



TOMAIA:
microfibra idrorepellente e nylon.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iintersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

LEAP ESD S3S SR FO HRO — 07529..GSVF



TOMAIA:
nubuck e pelle scamosciata idrorepellente, collarino in nylon.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

STONE ESD S3S SR FO HRO — 07529..TAGI



TOMAIA:
nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti, collarino in nylon.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

LINEA
GYMKHANA

CALZATURE DI SICUREZZA
IN STILE **SNEAKERS** CON TOMAIA
IN SUEDE O MICROFIBRA VELOUR,
INTERSUOLA IN EVA E BATTISTRADA
IN GOMMA **MULTIGRIP** SR+FO+HRO,
COMODE E DUREVOLI PER TUTTI
GLI AMBIENTI DI LAVORO.



LO SPECIALE DISEGNO DELLA SUOLA MULTIGRIP LA RENDE PARTICOLARMENTE ADATTA ALL'USO SU SUPERFICI PIATTE, INCLINATE E SCIVOLOSE COME I TETTI (EX NORMA UNI 11583:2015)



INTERSUOLA IN EVA SUPERLEGGERA
E BATTISTRADA IN GOMMA MULTIGRIP.

01 Profili autopulenti per il deflusso dei liquidi.

02 Tasselli scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili autopulenti per il drenaggio dei liquidi.

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 100

DANI ESD S1PS SR FO HRO — 07527..BMGF



TOMAIA:
microfibra velour e tessuto microforato traspirante.
Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento dell'energia sul tallone.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

SEB ESD S1PS SR FO HRO — 07527..VSLI



TOMAIA:
microfibra velour e tessuto microforato traspirante.
Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento dell'energia sul tallone.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

OLYMPUS ESD S3S SR FO HRO — 07536..BMRS



TOMAIA:
nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti.
Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

ACROPOLIS ESD S3S SR FO HRO — 07536..GSAF



TOMAIA:
nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti.
Secondo paio lacci colorati incluso.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

CAPSULE COLLECTIONS
GYMKHANA

SPECIALE LINEA DI CALZATURE DI SICUREZZA PERSONALIZZATE NELLE LIVREE UFFICIALI MARTINI RACING O ORACLE RED BULL RACING. SUOLE FLESSIBILI E LEGGERE E MATERIALI PREGIATI COME **NUBUCK**,**PELLE SCAMOSCIATA** O **MICROFIBRA VELOUR**. COMODE E DALLO STILE UNICO.

LO SPECIALE DISEGNO DELLA SUOLA MULTIGRIP LA RENDE PARTICOLARMENTE ADATTA ALL'USO SU SUPERFICI PIATTE, INCLINATE E SCIVOLOSE COME I TETTI (EX UNI 11583:2015)



01 Profili autopulenti per il deflusso dei liquidi.

02 Tasselli scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili autopulenti per il drenaggio dei liquidi.

INTERSUOLA IN EVA SUPERLEGGERA E BATTISTRADA IN GOMMA MULTIGRIP.

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 100



CAPSULE COLLECTIONS **GYMKHANA**

MARTINI ESD S1PS SR FO HRO — 07527MR..BM



TOMAIA:
microfibra velour e tessuto microforato traspirante. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

MONTECARLO ESD S3S SR FO HRO — 07535MR..BM



TOMAIA:
nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

RED BULL ESD S3S SR FO HRO — 07535RB..BMRS



TOMAIA:
nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità contermoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

NEW LINEA

HORIZON

CALZATURE DI SICUREZZA CON TOMAIA IN SUEDE E NYLON.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE IN **FIBRA TESSILE ULTRALEGGERA**.
LEGGERE E DUREVOLI, SONO ADATTE IN OGNI CONDIZIONE DI LAVORO.



01 Cellula defatigante per aumentare l'assorbimento di energia.

02 Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.

03 Tasselli autopulenti.

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA SUL TALLONE.

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

P. 100



MORENO ESD S1PS SR FO — 07546..NRCE

NEW



TOMAIA:
suede resistente all'abrasione.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone SR + FO.

TAGLIE:
35-49 (UK 2½-14).

FARGO ESD S3S SR FO — 07547..NRCE

NEW



TOMAIA:
suede resistente all'abrasione e nylon idrorepellente.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone SR + FO.

TAGLIE:
35-49 (UK 2½-14).

NEW LINEA TARGA

CALZATURE DI SICUREZZA, IN PREGIATA PELLE LISCIA RESISTENTE ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA, **SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "STREET-TECH" CONFORME SR+FO**. DUREVOLI E RESISTENTI SONO PERFETTE IN OGNI SITUAZIONE.





SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA SUL TALLONE.

MONDOPOINT 11

EN ISO 20345:2022+A1:2024

01 Cellula defatigante per aumentare l'assorbimento di energia.

02 Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.

03 Tasselli autopulenti.

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

P. 100

ARTURO ESD S3S SR FO — BTB0011B0K15..

NEW



TOMAIA:
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

WILLY ESD S3S SR FO — BTB0012B0K15..

NEW



TOMAIA:
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

SANDRO ESD S3S SR FO — BTB0011B0K11..

NEW



TOMAIA:
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

PAUL ESD S3S SR FO — BTB0012B0K11..

NEW



TOMAIA:
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

NEW LINEA

TARGA

CALZATURE DI SICUREZZA IN PREGIATA PELLE PULL-UP RESISTENTE ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA, **SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "STREET-TECH" CONFORME SR+FO** DUREVOLI E RESISTENTI SONO PERFETTE IN OGNI SITUAZIONE.



01 Cellula defatigante per aumentare l'assorbimento di energia.

02 Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.

03 Tasselli autopulenti.

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA SUL TALLONE.

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

P. 100



NINO ESD S3S SR FO

BTB0011B0D15..

NEW



TOMAIA:
pelle pull-up di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

VIC ESD S3S SR FO

BTB0012B0D15..

NEW



TOMAIA:
pelle pull-up di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

NEW LINEA

GOODWOOD

NUOVA LINEA DI CALZATURE A POLACCO CON **SPECIALE MEMBRANA RESISTENTE ALL'ACQUA DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM)**, IN PREGIATO NUBUCK E COLLARINO IN NYLON. RESISTENTI, DUREVOLI E TRASPIRANTI, NON TEMONO NESSUN AMBIENTE DI LAVORO.



01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

SUOLA ULTRARESISTENTE IN PU E BATTISTRADA IN VERA GOMMA HRO, TEXTURE PRISM-FLEX+, CHE PERMETTE UN ELEVATO GRIP IN OGNI CONDIZIONE DI APPOGGIO.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11

DRS DRY RESPIRATION SYSTEM

WATERPROOF

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 100



LINEA GOODWOOD

DELL ESD S7S SR FO HRO CI HI SC — BTB0014B0K01..

ESD HRO DRS WATERPROOF

NEW



TOMAIA:
morbido nubuck bottalato resistente alla penetrazione dell'acqua, membrana DRS.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante + membrana DRS.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
composito di fibra di vetro amagnetico, isolante, resistente a 200J+. Spunterbo esterno in PU.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola con spunterbo, e battistrada in gomma nitrilica SR+FO+HRO.

TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

RIVER ESD 06 SR FO HRO CI HI — BTB0015B0K01..

ESD HRO DRS WATERPROOF

NEW



TOMAIA:
morbido nubuck bottalato resistente alla penetrazione dell'acqua, membrana DRS.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante + membrana DRS.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PU iniettato e battistrada in gomma nitrilica SR+FO+HRO.

TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

VALLEY ESD 06 SR FO HRO CI HI — BTB0015B0D15..

ESD HRO DRS WATERPROOF

NEW



TOMAIA:
morbido nubuck bottalato resistente alla penetrazione dell'acqua, membrana DRS.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante + membrana DRS.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PU iniettato e battistrada in gomma nitrilica SR+FO+HRO.

TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

LINEA
ARCTIC

CALZATURE DI SICUREZZA A POLACCO CON SPECIALE MEMBRANA WATER RESISTANT **DRS** (DRY RESPIRATION SYSTEM), IN PREGIATA PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE E INSERTI MICROINIETTATI. RESISTENTE E TRASPIRANTE, **È IDEALE** IN **AMBIENTI PARTICOLARMENTE UMIDI O BAGNATI**.



01 Cellula defatigante per aumentare l'assorbimento di energia.

02 Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.

03 Tasselli autopulenti.

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA SUL TALLONE.

MONDOPOINT 11

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

P. 100

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

DRS DRY RESPIRATION SYSTEM WATERPROOF



LINEA **ARCTIC**

ARCTIC S7S SR FO CI HI SC — BTB0009BOK05..

DRS DRY RESPIRATION SYSTEM WATERPROOF

NEW



TOMAIA:
pregiata pelle scamosciata idrorepellente, inserti microiniettati e speciale membrana DRS Water Resistant.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

PUNTALE:
fibra di vetro, amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano bidensità con assorbimento di energia sul tallone.

TAGLIE:
36-47 (UK 3½-12).

Calzatura ideata per tutti coloro che sono costretti ad operare in ambienti caratterizzati da elevata presenza di acqua. Le calzature Waterproof sono infatti realizzate con materiali e tecniche che impediscono l'ingresso dell'acqua, pur garantendo un'ottima traspirabilità e quindi un perfetto confort igrotermico.


TEST DI CAMMINATA
(secondo EN ISO 20345:2022)
1.000 passi (circa 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere < 3 cm^2.



DRS MEMBRANE BY SPARCO TEAMWORK

(DRY RESPIRATION SYSTEM):
La speciale membrana *DRS* di SPARCO TEAMWORK assicura la massima traspirabilità e confort pur impedendo all'acqua di penetrare nella tomaia, lasciando i piedi sempre asciutti e protetti.

Realizzata con uno speciale materiale a porosità microscopica, si presenta come un calzino invisibile che mantiene il piede asciutto e termicamente stabile, sia in condizioni di caldo sia di freddo, garantendo così un clima igrotermico ideale.

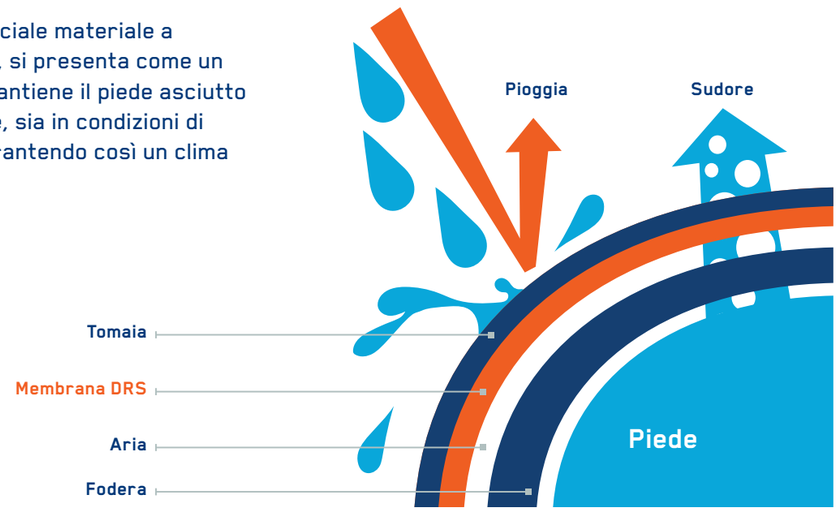

NEW LINEA

S-PARK

SNEAKERS DA LAVORO STILE RUNNING CONFORMI **CE EN ISO 20347:2022+A1:2024**. **TOMAIA SEAMLESS IN MESH SUPERLEGGERA**, INTERSUOLA IN PHYLON E BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA FO AD ALTO ASSORBIMENTO DI ENERGIA. LEGGERE E TRASPIRANTI, SONO IDEALI PER LAVORARE SENZA AFFATICARSI O PER IL TEMPO LIBERO.





SUOLA SUPERLEGGERA CON INTERSUOLA IN PHYLON E BATTISTRADA IN GOMMA. IDEALE PER TUTTI GLI USI, ANCHE PER OUTDOOR NEL TEMPO LIBERO.

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 100

LEON 01 SR FO HRO — BTB0007B0N31..

METAL FREE · HRO

NEW



TOMAIA:
tessuto in mesh superleggera seamless
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformato con forma ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
super confortevole intersuola in PHYLON, battistrada in gomma nitrilica FO ad alto assorbimento di energia.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

SALOU 01 SR FO HRO — BTB0007B0E43..

METAL FREE · HRO

NEW



TOMAIA:
tessuto in mesh superleggera seamless
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformato con forma ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
super confortevole intersuola in PHYLON, battistrada in gomma nitrilica FO ad alto assorbimento di energia.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

GAP 01 SR FO HRO — BTB0007B0K05..

METAL FREE · HRO

NEW



TOMAIA:
tessuto in mesh superleggera seamless
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformato con forma ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
super confortevole intersuola in PHYLON, battistrada in gomma nitrilica FO ad alto assorbimento di energia.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

SEPANG 01 SR FO HRO — BTB0007B0K12..

METAL FREE · HRO

NEW



TOMAIA:
tessuto in mesh superleggera seamless
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformato con forma ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
super confortevole intersuola in PHYLON, battistrada in gomma nitrilica FO ad alto assorbimento di energia.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

NEW MARTINI RACING

S-PARK

SNEAKERS DA LAVORO STILE RUNNING CONFORMI
CE EN ISO 20347:2022+A1:2024 IN LIVREA SPECIALE MARTINI RACING.
TOMAIA SEAMLESS IN MESH SUPERLEGGERA, INTERSUOLA IN PHYLON
E BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA FO AD ALTO ASSORBIMENTO DI ENERGIA.
LEGGERE E TRASPIRANTI, SONO IDEALI PER LAVORARE SENZA AFFATICARSI
O PER IL TEMPO LIBERO.



SUOLA SUPERLEGGERA CON INTERSUOLA IN PHYLON E BATTISTRADA IN GOMMA. IDEALE PER TUTTI GLI USI, ANCHE PER OUTDOOR NEL TEMPO LIBERO.

01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

SR Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60'').

P. 100

MONDOPOINT 11

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

MARTINI RACING

OFFICIAL LICENSED PRODUCTS



S-PARK MARTINI RACING

SARDINIA 01 SR FO HRO — BTB0008DON31..

METAL FREE · HRO

NEW



TOMAIA:
tessuto in mesh superleggera seamless
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformato con forma ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
super confortevole intersuola in PHYLON, battistrada in gomma nitrilica FO ad alto assorbimento di energia.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

FELPA HOODIE REPLICA MARTINI RACING — 01279MR..



SPECIFICHE:
felpa con cappuccio replica originale dell'iconica tuta Sparco Martini Racing.
MATERIALE:
90% cotone
10% poliestere
300 gr/m²
cappuccio foderato in morbido jersey.
TAGLIE:
XS-3XL

Visita
SPARCO-OFFICIAL.COM



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

TECH SOFT-SHELL YORK

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1



SOFT-SHELL TECNICO

PESO: 330 gr/m²

COMPOSIZIONE:
Esterno 93% poliestere, 7% spandex
Interno 100% poliestere (polar fleece)

TAGLIE: XS-3XL

SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo su spalle e maniche in materiale anti abrasione.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità sulle maniche.
- Cappuccio removibile e ripiegabile con doppia regolazione.
- Polsini e fondo elasticizzati.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TECH SOFT-SHELL **YORK**

YORK GREY/GREEN — 02412GSVF..

NEW

TAGLIE: XS-3XL



YORK BLACK/ORANGE — 02412NRAF..

TAGLIE: XS-3XL



YORK GREY/YELLOW — 02412GSGF..

TAGLIE: XS-3XL



YORK NAVY/ORANGE — 02412BMAF..

TAGLIE: XS-3XL



YORK BLACK/GREY — 02412NRGS..

TAGLIE: XS-3XL



YORK NAVY/ROYAL — 02412BMAZ..

TAGLIE: XS-3XL



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

TECH LIGHT-SHELL **AUSTIN**

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1



GIACCA TECNICA ANTIVENTO

PESO: 240 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon – 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Maniche rinforzate con inserti anti abrasione e strisce riflettenti ad alta visibilità.
- Cerniera centrale spalmata ed impermeabile.
- Taschino con chiusura a zip e puller ad alta visibilità sulla manica sinistra.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TECH LIGHT-SHELL **AUSTIN**

AUSTIN GREY/GREEN — **02413GSVF..**

NEW

TAGLIE: XS-3XL



AUSTIN BLACK/ORANGE — **02413NRAF..**

TAGLIE: XS-3XL



AUSTIN GREY/YELLOW — **02413GSGF..**

TAGLIE: XS-3XL



AUSTIN NAVY/ORANGE — **02413BMAF..**

TAGLIE: XS-3XL



AUSTIN BLACK/GREY — **02413NRGS..**

TAGLIE: XS-3XL



AUSTIN NAVY/ROYAL — **02413BMAZ..**

TAGLIE: XS-3XL



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

TECH HOODED FULL ZIP **COLORADO**

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



FELPA TECNICA FULL ZIP CON CAPPUCCIO

PESO: 280 gr/m²

COMPOSIZIONE: 80% cotone - 20% poliestere

TAGLIE: XS-3XL

SPECIFICHE:

- Maniche rinforzate con inserti anti abrasione e strisce riflettenti ad alta visibilità.
- Inserti di rinforzo sulle spalle.
- Cappuccio regolabile integrato con interno a contrasto.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TECH HOODED FULL ZIP **COLORADO**

COLORADO GREY/GREEN — **02414GSVF..**

NEW

TAGLIE: XS-3XL



COLORADO BLACK/ORANGE — **02414NRAF..**

TAGLIE: XS-3XL



COLORADO GREY/YELLOW — **02414GSGF..**

TAGLIE: XS-3XL



COLORADO NAVY/ORANGE — **02414BMAF..**

TAGLIE: XS-3XL



COLORADO BLACK/GREY — **02414NRGS..**

TAGLIE: XS-3XL



COLORADO NAVY/ROYAL — **02414BMAZ..**

TAGLIE: XS-3XL



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

TECH FULL ZIP ALABAMA

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1



FELPA TECNICA FULL ZIP

PESO: 260 gr/m²
COMPOSIZIONE: 80% cotone - 20% poliestere
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Maniche rinforzate con inserti anti abrasione e strisce riflettenti ad alta visibilità.
- Inserti di rinforzo sul trapezio e sulle spalle.
- Cerniera centrale con catena a vista ultra scorrevole.
- Tasche laterali e su manica con chiusura a zip rovesciata.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TECH FULL ZIP **ALABAMA**

ALABAMA GREY/GREEN — **02429GSVF..**

NEW

TAGLIE: XS-3XL



ALABAMA BLACK/ORANGE — **02429NRAF..**

TAGLIE: XS-3XL



ALABAMA GREY/YELLOW — **02429GSGF..**

TAGLIE: XS-3XL



ALABAMA NAVY/ORANGE — **02429BMAF..**

TAGLIE: XS-3XL



ALABAMA BLACK/GREY — **02429NRGS..**

TAGLIE: XS-3XL



ALABAMA NAVY/ROYAL — **02429BMAZ..**

TAGLIE: XS-3XL



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

TECH LIGHT VEST ILLINOIS

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1



GILET TECNICO

PESO: 240 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo sulle spalle in materiale anti abrasione.
- Cerniera centrale spalmata ed impermeabile.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità sulla schiena.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TECH LIGHT VEST **ILLINOIS**

ILLINOIS GREY/GREEN — 02419GSVF..

NEW

TAGLIE: XS-3XL



ILLINOIS BLACK/ORANGE — 02419NRAF..

TAGLIE: XS-3XL



ILLINOIS GREY/YELLOW — 02419GSGF..

TAGLIE: XS-3XL



ILLINOIS NAVY/ORANGE — 02419BMAF..

TAGLIE: XS-3XL



ILLINOIS BLACK/GREY — 02419NRGS..

TAGLIE: XS-3XL



ILLINOIS NAVY/ROYAL — 02419BMAZ..


TAGLIE: XS-3XL



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

TECH POLO TOLEDO

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

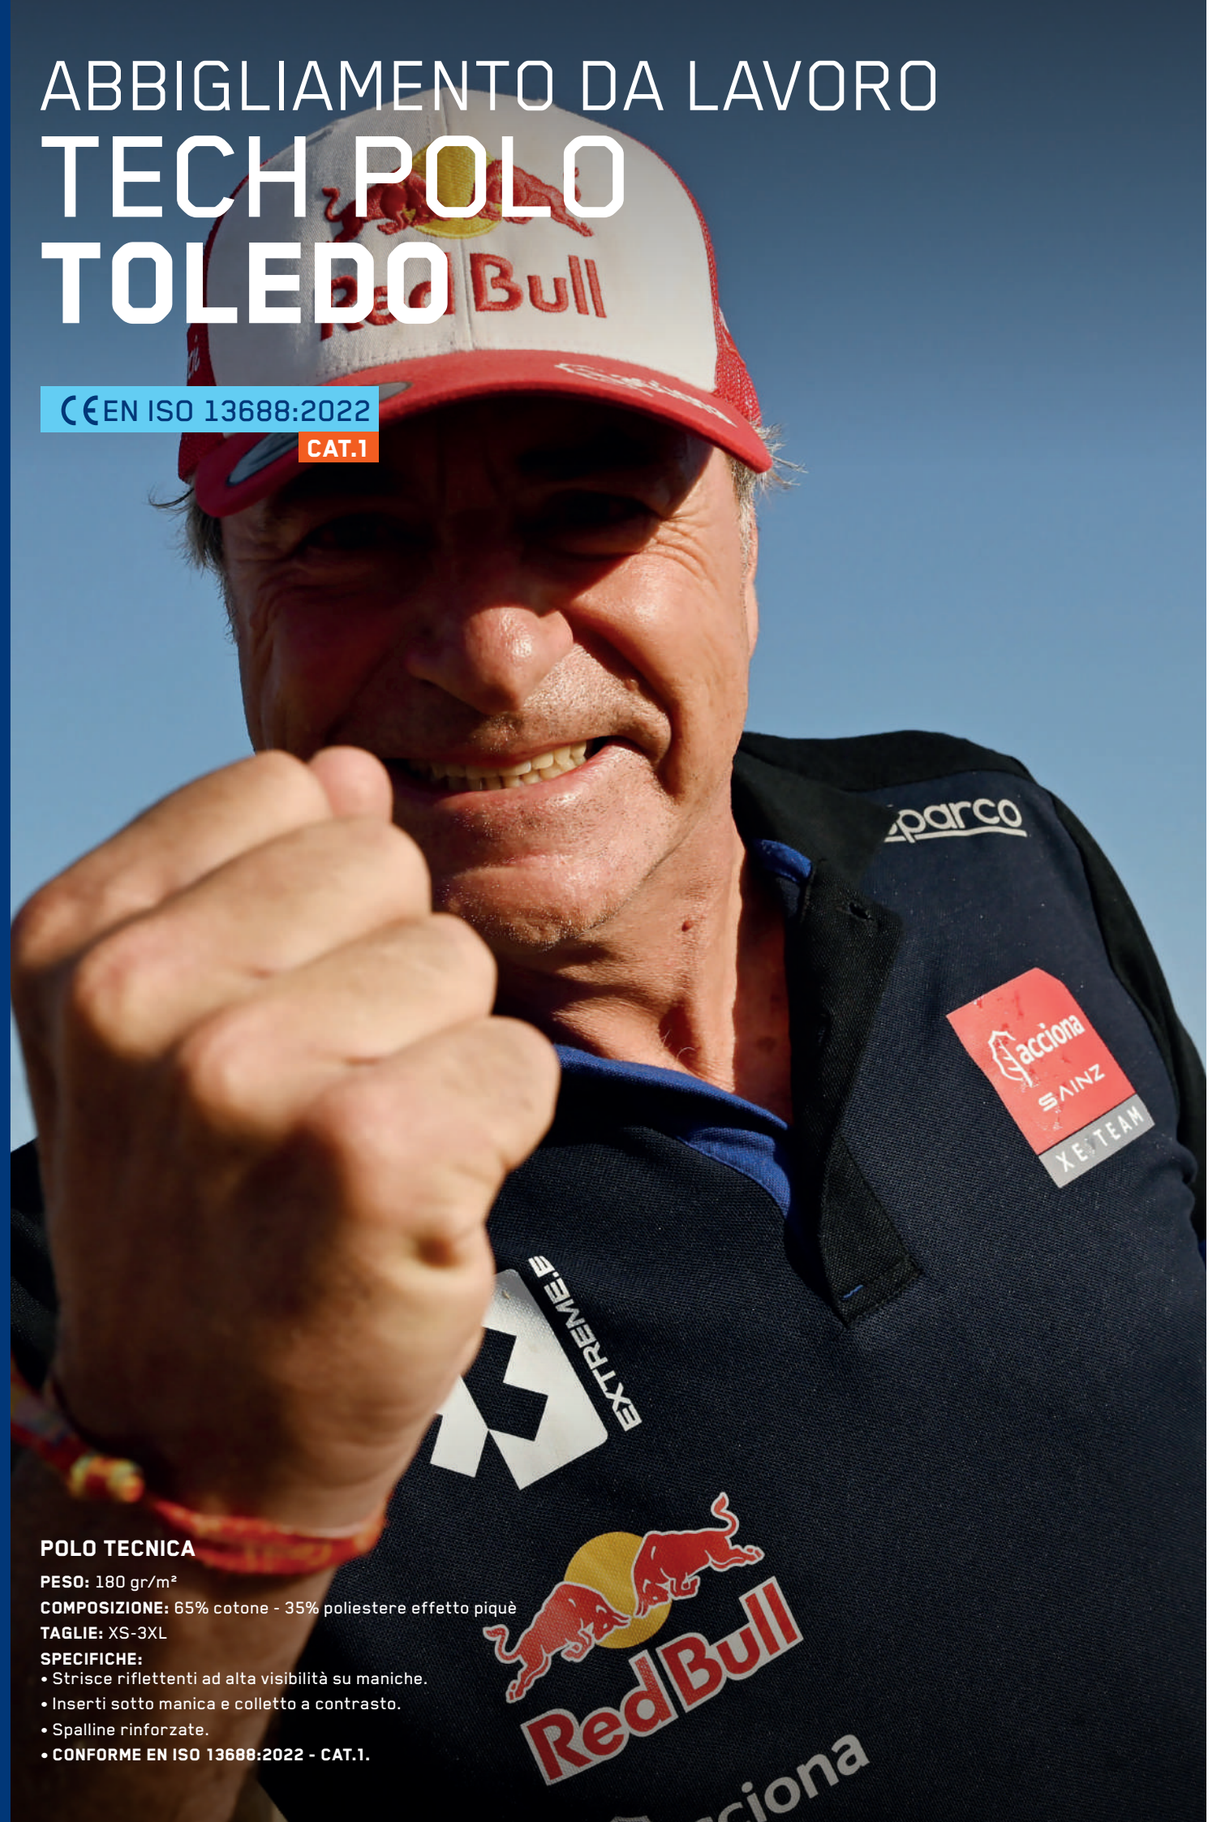

POLO TECNICA

PESO: 180 gr/m²
COMPOSIZIONE: 65% cotone - 35% poliestere effetto piquè
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Strisce riflettenti ad alta visibilità su maniche.
- Inserti sotto manica e colletto a contrasto.
- Spalline rinforzate.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TECH POLO **TOLEDO**

TOLEDO GREY/GREEN — 02415GSVF..

NEW

TAGLIE: XS-3XL



TOLEDO BLACK/ORANGE — 02415NRAF..

TAGLIE: XS-3XL



TOLEDO GREY/YELLOW — 02415GSGF..

TAGLIE: XS-3XL



TOLEDO NAVY/ORANGE — 02415BMAF..

TAGLIE: XS-3XL



TOLEDO BLACK/GREY — 02415NRGS..

TAGLIE: XS-3XL



TOLEDO NAVY/ROYAL — 02415BMAZ..


TAGLIE: XS-3XL



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

TECH T-SHIRT TUCSON

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

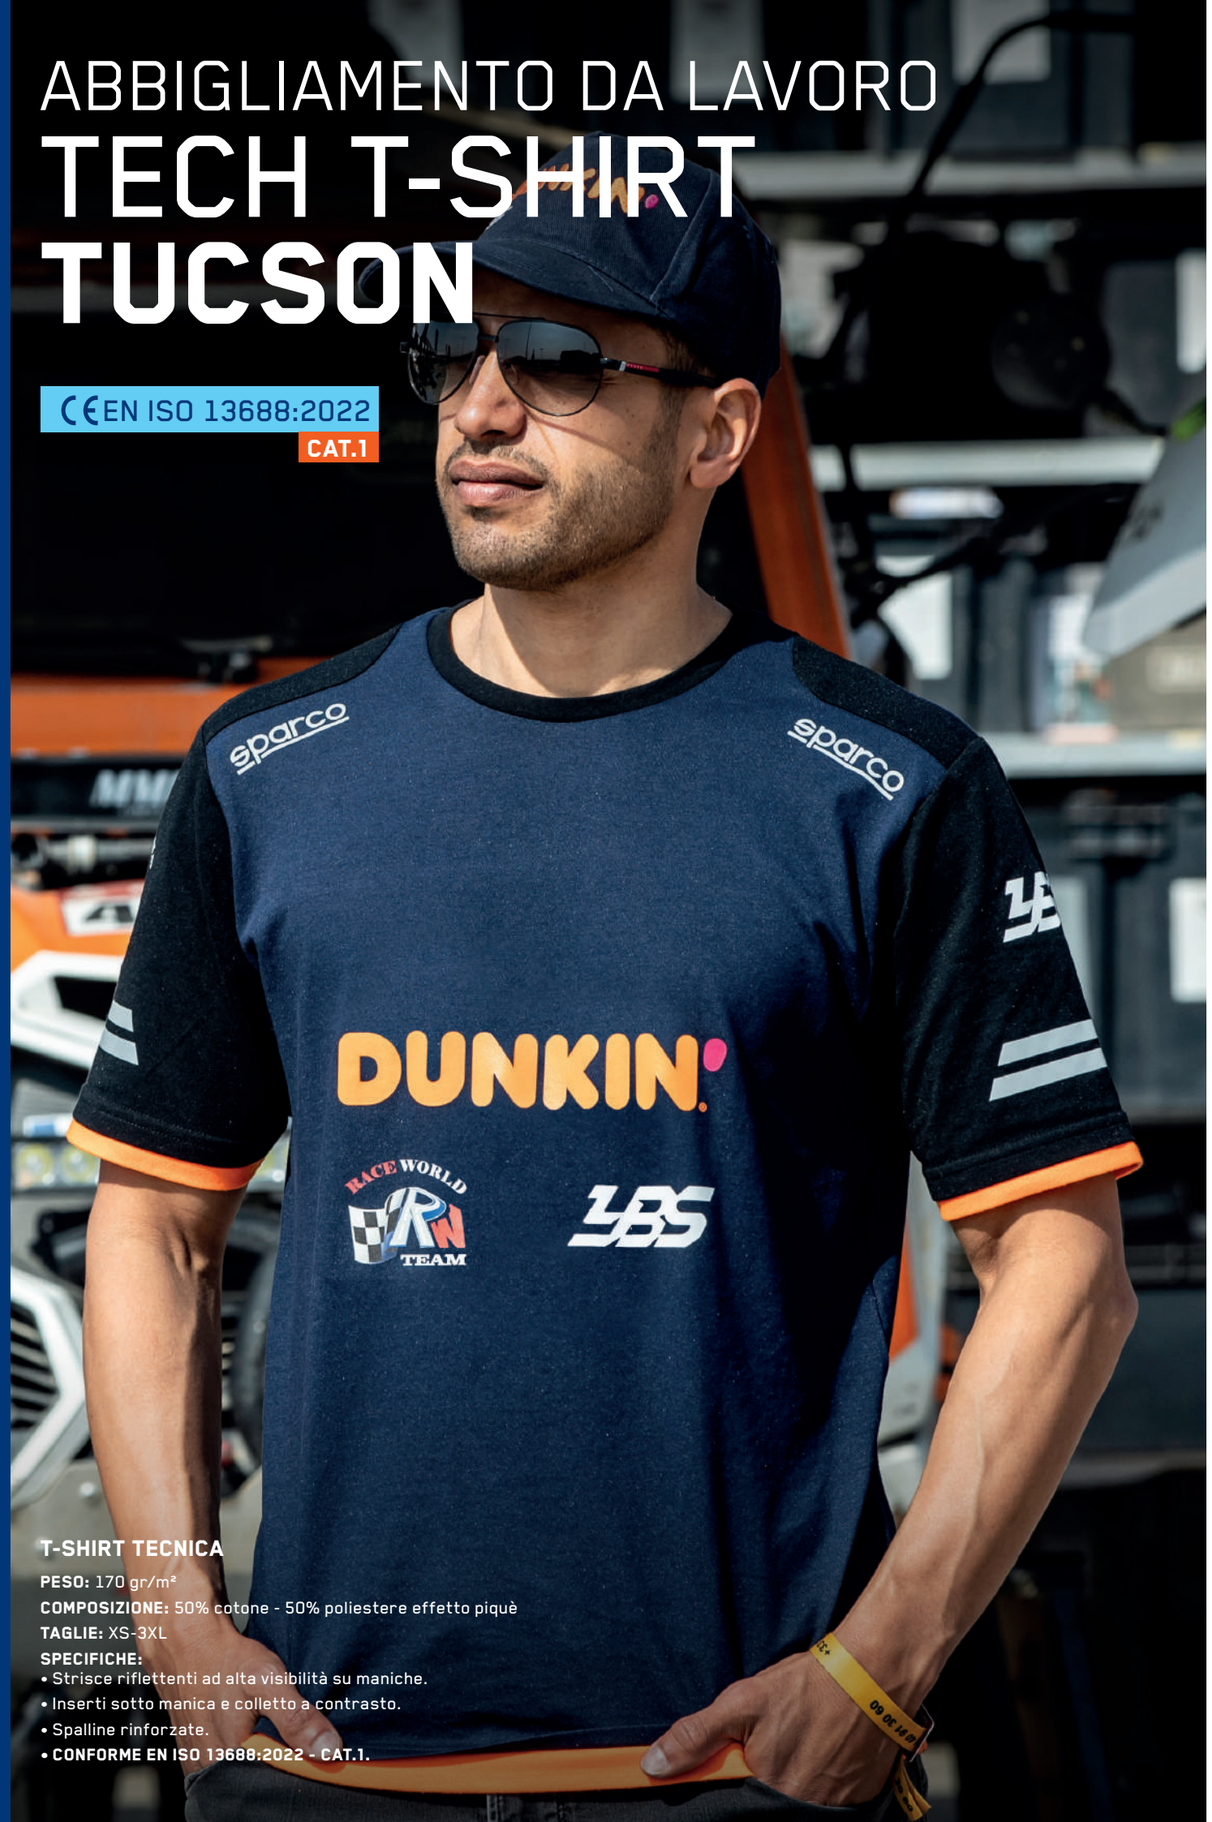

T-SHIRT TECNICA

PESO: 170 gr/m²
COMPOSIZIONE: 50% cotone - 50% poliestere effetto piquè
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Strisce riflettenti ad alta visibilità su maniche.
- Inserti sotto manica e colletto a contrasto.
- Spalline rinforzate.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TECH T-SHIRT **TUCSON**

TUCSON GREY/GREEN — **02416GSVF..**

NEW

TAGLIE: XS-3XL



TUCSON BLACK/ORANGE — **02416NRAF..**

TAGLIE: XS-3XL



TUCSON GREY/YELLOW — **02416GSGF..**

TAGLIE: XS-3XL



TUCSON NAVY/ORANGE — **02416BMAF..**

TAGLIE: XS-3XL



TUCSON BLACK/GREY — **02416NRGS..**

TAGLIE: XS-3XL



TUCSON NAVY/ROYAL — **02416BMAZ..**

TAGLIE: XS-3XL



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

TECH TROUSERS **OREGON**

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1



PANTALONI TECNICI

PESO: 240 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo sulle ginocchia in materiale anti abrasione.
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TECH TROUSERS **OREGON**

OREGON GREY/GREEN — **02417GSVF..**

NEW



TAGLIE: XS-3XL

OREGON BLACK/ORANGE — **02417NRAF..**



TAGLIE: XS-3XL

OREGON GREY/YELLOW — **02417GSGF..**



TAGLIE: XS-3XL

OREGON NAVY/ORANGE — **02417BMAF..**



TAGLIE: XS-3XL

OREGON BLACK/GREY — **02417NRGS..**



TAGLIE: XS-3XL

OREGON BLACK/ROYAL — **02417NRAZ..**



TAGLIE: XS-3XL

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

TECH LIGHT TROUSERS **KANSAS**

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1



PANTALONI TECNICI LEGGERI

PESO: 170 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Inserti di rinforzo sulle ginocchia in materiale anti abrasione.
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

TECH LIGHT TROUSERS **KANSAS**

KANSAS GREY/GREEN — 02425GSVF..

NEW



TAGLIE: XS-3XL

KANSAS BLACK/ORANGE — 02425NRAF..



TAGLIE: XS-3XL

KANSAS GREY/YELLOW — 02425GSGF..



TAGLIE: XS-3XL

KANSAS NAVY/ORANGE — 02425BMAF..



TAGLIE: XS-3XL

KANSAS BLACK/GREY — 02425NRGS..



TAGLIE: XS-3XL

KANSAS BLACK/ROYAL — 02425NRAZ..



TAGLIE: XS-3XL

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

TECH DENIM DALLAS

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1



TECH DENIM **DALLAS**

DALLAS **02430BS..**



DENIM JEANS CON TASCHE CARGO

PESO: 250 gr/m²
COMPOSIZIONE: 98% cotone - 2% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Costruzione ergonomica per agevolare il movimento delle ginocchia.
- Anello porta strumenti su tasca laterale.
- Vita elasiticizzata.
- Dettagli ricamati.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**






ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

TECH LIGHT SHORTS **LAREDO**

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

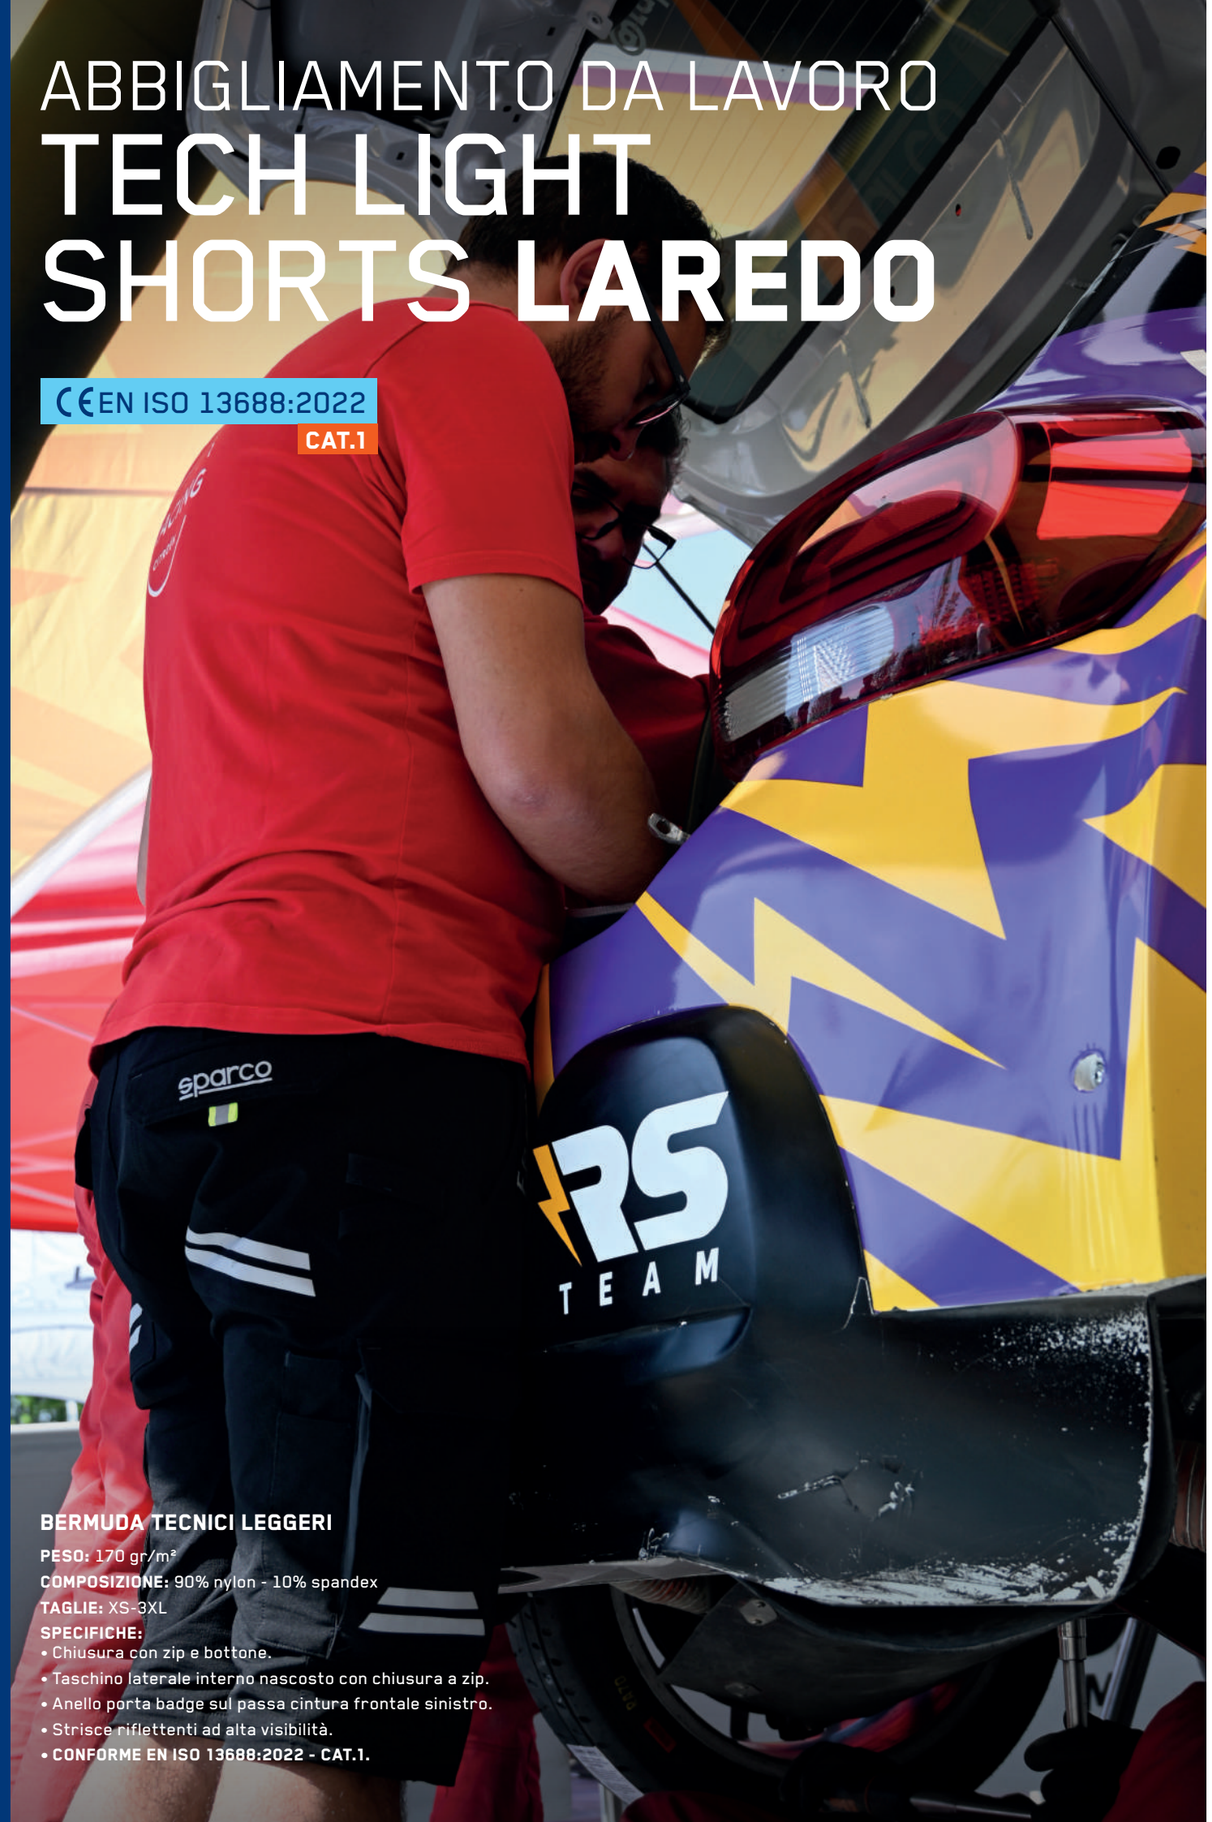

BERMUDA TECNICI LEGGERI

PESO: 170 gr/m²
COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex
TAGLIE: XS-3XL
SPECIFICHE:
- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- Anello porta badge sul passa cintura frontale sinistro.
- Strisce riflettenti ad alta visibilità.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

LAREDO GREY/GREEN — 02428GSVF..

NEW

TAGLIE: XS-3XL



LAREDO BLACK/ORANGE — 02428NRAF..

TAGLIE: XS-3XL



LAREDO GREY/YELLOW — 02428GSGF..

TAGLIE: XS-3XL



LAREDO NAVY/ORANGE — 02428BMAF..

TAGLIE: XS-3XL



LAREDO BLACK/GREY — 02428NRGS..

TAGLIE: XS-3XL



LAREDO BLACK/ROYAL — 02428NRAZ..

TAGLIE: XS-3XL



VERMONT
BLACK

BTP0001B0K11..

NEW

TAGLIE: XS-3XL



PANTALONE CARGO DA LAVORO CON TASCONI LATERALI.

PESO: 190 gr/m²

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere

TAGLIE: XS-3XL

SPECIFICHE:

- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

VERMONT
BLUE NAVY/RED

BTP0001B0N31..

NEW

TAGLIE: XS-3XL



PANTALONE CARGO DA LAVORO CON TASCONI LATERALI.

PESO: 190 gr/m²

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere

TAGLIE: XS-3XL

SPECIFICHE:

- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

HAWAII
BLACK

BTP0002B0K11..

NEW

TAGLIE: XS-3XL



BERMUDA CARGO DA LAVORO CON TASCONI LATERALI.

PESO: 190 gr/m²

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere

TAGLIE: XS-3XL

SPECIFICHE:

- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

HAWAII
BLUE NAVY/RED

BTP0002B0N31..

NEW

TAGLIE: XS-3XL



BERMUDA CARGO DA LAVORO CON TASCONI LATERALI.

PESO: 190 gr/m²

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere

TAGLIE: XS-3XL

SPECIFICHE:

- Chiusura con zip e bottone.
- Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.
- **CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

WILSON
BLUE ROYAL

02405AZ..

TAGLIE: S-3XL



GIACCA ANTIVENTO

PESO: 100 gr/m²

COMPOSIZIONE: 100% poliestere

TAGLIE: S-3XL

SPECIFICHE:

- Tessuto in morbido e leggero poliestere water repellent.
- Zip spalmate con puller gommati.
- Polsini e fondo elasticizzati.

WILSON
BLUE NAVY

02405BM..

TAGLIE: S-3XL



GIACCA ANTIVENTO

PESO: 100 gr/m²

COMPOSIZIONE: 100% poliestere

TAGLIE: S-3XL

SPECIFICHE:

- Tessuto in morbido e leggero poliestere water repellent.
- Zip spalmate con puller gommati.
- Polsini e fondo elasticizzati.

WILSON
BLACK

02405NR..

TAGLIE: S-3XL



GIACCA ANTIVENTO

PESO: 100 gr/m²

COMPOSIZIONE: 100% poliestere

TAGLIE: S-3XL

SPECIFICHE:

- Tessuto in morbido e leggero poliestere water repellent.
- Zip spalmate con puller gommati.
- Polsini e fondo elasticizzati.



GUANTI DA LAVORO



GUANTI DA LAVORO

MECA III

MECA III
BLUE/ORANGE

002093..BMAF



GUANTI DA LAVORO

COMPOSIZIONE:
47% poliestere, 35% suede, 18% elastane.

TAGLIE:
S-XL

SPECIFICHE:
palmo in pelle sintetica resistente all'abrasione.
Rinforzo inserito tra il pollice e l'indice.
Dorso in tessuto elasticizzato e stampato resistente all'abrasione.
Cinturino di chiusura per la regolazione del fitting.

MECA III
BLUE

002093..AZ



MECA III
RED

002093..RS



MECA III
BLACK/YELLOW

002093..NRGF



MECA III
BLACK


002093..NR



MATERIALE ESPOSITIVO



ESPOSITORE
BAT0002B0B3000N

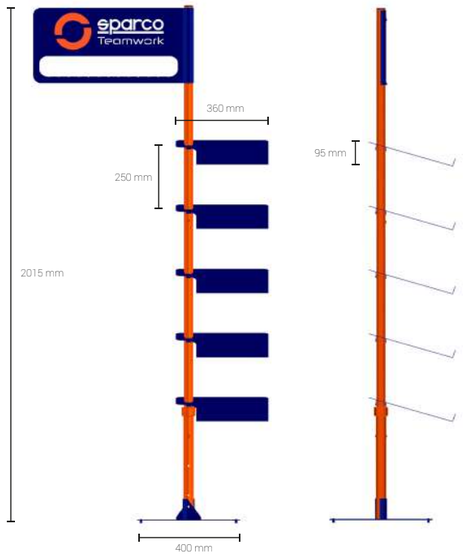

ESPOSITORE

ESPOSITORE DA TERRA PER SCARPE ED ABBIGLIAMENTO. COMPLETAMENTE **REGOLABILE ED ADATTABILE** AD OGNI AMBIENTE ED ALTEZZA, È REALIZZATO IN **SOLIDO METALLO** VERNICIATO A POLVERE. BASE CON RINFORZO SALDATO E PIEDINI IN GOMMA. ADATTO AD ESPORRE **5 PAIA DI SCARPE E FINO A 13 CAPI D'ABBIGLIAMENTO**. VIENE FORNITO **COMPLETO DI UN KIT DI 10 GRUCCE PERSONALIZZATE SPARCO®** (COD. 099108NR10).

LANYARD
099104AZAF

099104AZAF10 (KIT DA 10)



PORTACHIAVI TEAMWORK
099092TEAMWORK



GRUCCIA
099108NR10

KIT 10 GRUCCE IN PLASTICA PERSONALIZZATE SPARCO®.



PORTACHIAVI GYMKHANA
099092GKHANA



ESPOSITORE PLEXI IMPULSE
BAT0003B000000N

NEW

H 46 X L 32 X P 30 CM



ESPOSITORE PLEXI IMPULSE - 1 PAIO

ESPOSITORE DA BANCO IN PMMA TRASPARENTE.

SHELF HIGHLIGHTER
0750011

H 17 X L 30 X P 17,5 CM



EVIDENZIATORE DA SCAFFALE IN MATERIALE LEGGERO E DUREVOLE, ADATTO AD ESALTARE L'ESPOSIZIONE DI UNA SCARPA. SET DA 5 PEZZI.

TAPPETO INGRESSO
BAT0004B000000N

NEW

H 100 X L 60 CM



COUNTER DISPLAY
0750010

H 31 X L 38 X P 28 CM



ESPOSITORE DA BANCO CON LA FORMA DI UNA PEDALIERA, DALL'INCONFONDIBILE STILE RACING.
IN MATERIALE LEGGERO E DUREVOLE, ADATTO A ESPORRE 1 PAIO DI SCARPE.

OUTLET

GYMKHANA

TAGLIE: 36-48

LANDO
S1P SRC



07527..AZBM

CHESTER
ESD S3S SR FO HRO



07535..GSVF

TACOMA
ESD S3S SR FO HRO



07535..BMRS

INDY

TAGLIE: 35-48

EDMONTON
ESD S1PS SR FO LG



07539..TAGI

CHARLOTTE
ESD S3S SR FO LG



07537..GSAZ



CUP

TAGLIE: 35-46

NURBURG
ESD S1P SRC



07526..NRGF

RICARD
ESD S1P SRC



07526..NRAZ

ALBERT
ESD S1P SRC



07526..NRRS

CHALLENGE-H

TAGLIE: 36-48

ZELTWEG
ESD S3 SRC



07524..NRNR



TORQUE

TAGLIE: 37-47

PALMA
01 FO SRA



001289..NRNR

DURANGO
01 FO SRA



001289..NRAZ

ALGARVE
01 SRA



001289..NRRS

SOFT-SHELL SEATTLE

TAGLIE: S-3XL



02404BM..

T-SHIRT TRENTON

TAGLIE: XL-3XL



02408AZ..

POLO PORTLAND

TAGLIE: S-3XL



02407BM..



02407AZ..



02407NR..

TECH SHORTS ATLANTA

TAGLIE: XS-3XL



02418BMAF..



02418NRAZ..



02418NRAF..

CERTIFICAZIONI E NORMATIVE CE

Le calzature SPARCO TEAMWORK sono fabbricate utilizzando materiali sia sintetici che naturali conformi alle sezioni pertinenti della norma EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024 per prestazioni e qualità.
Le calzature di sicurezza SPARCO TEAMWORK sono progettate per ridurre al minimo il rischio di lesioni che potrebbero essere inflitte a chi le indossa durante l'uso. Devono essere utilizzate in combinazione ad un ambiente di lavoro sicuro e non prevengono completamente le lesioni se si verifica un incidente che supera i limiti di prova delle norme EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024 .

GUIDA ALLE NORME:
EN ISO 20344:2021 Metodologia di prova e requisiti generali.
EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024 Specifiche delle calzature di sicurezza con resistenza del puntale a 200 J.
EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024 Specifiche delle "calzature da lavoro" o "professionali".
Nessuna resistenza specifica del puntale.

CALZATURE DI SICUREZZA CONFORMI ALLA EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024

Le calzature Sparco Teamwork conformi alla norma EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 proteggono le dita dei piedi di chi le indossa dal rischio di lesioni dovute alla caduta di oggetti ed allo schiacciamento quando indossate in ambienti industriali e commerciali dove si verificano potenziali pericoli.

La protezione agli impatti fornita è di 200 Joule.
La protezione da compressione fornita è di 15.000 Newton.

Categoria	Classe	Requisito aggiuntivo
SB	I o II	Requisiti di base per la sicurezza
S1	I	SB + Zona del tallone chiusa + Proprietà antistatica + Assorbimento di energia nella zona del tallone
S2	I	S1 + resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio
S3 (inserto metallico tipo P) o S3L (inserto non metallico tipo PL) o S3S (inserto non metallico tipo PS)	I	S2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi
S4	II	SB + Zona del tallone chiusa + Proprietà antistatica + Assorbimento di energia nella zona del tallone
S5 (inserto metallico tipo P) o S5L (inserto non metallico tipo PL) o S5S (inserto non metallico tipo PS)	II	S4 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi
S6	I	S2 + Impermeabilità dell'intera calzatura
S7 (inserto metallico tipo P) o S7L (inserto non metallico tipo PL) o S7S (inserto non metallico tipo PS)	I	S3 + Impermeabilità dell'intera calzatura
Classe I: Calzature in pelle e altri materiali, escluse le calzature interamente in gomma o interamente polimeriche		
Classe II: Tutto in polimero (cioè interamente stampato) comprese le calzature interamente in gomma (cioè interamente vulcanizzate)		


CALZATURE DA LAVORO CONFORMI ALLA EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024:

Le calzature conformi alla norma EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024 sono chiamate "calzature da lavoro" o "professionali" e non prevedono nessuna resistenza specifica del puntale.

Categoria	Classe	Requisito aggiuntivo
OB	I	
O1	I	Come OB + Area del tallone chiusa + Assorbimento di energia nella zona del tallone + Antistatico
O2	I	Come O1 + Resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio
O3 (Inserto Metallico tipo P) o O3L (Inserto non-Metallico tipo PL) o O3S (Inserto non-Metallico tipo PS)	I	Come O2 + Resistenza alla perforazione in base al tipo + Suola con tacchetti
O4	II	Come OB + Area del tallone chiusa + Assorbimento di energia nella zona del tallone + Antistatico
O5 (Inserto Metallico tipo P) o O5L (Inserto non-Metallico tipo PL) o O5S (Inserto non-Metallico tipo PS)	II	Come O4 + Resistenza alla perforazione in base al tipo + Suola con tacchetti
O6	I	Come O2 + Impermeabilità dell'intera calzatura
O7 (Inserto Metallico tipo P) o O5L(Inserto non-Metallico tipo PL) o O5S(Inserto non-Metallico tipo PS)	I	Come O3 + Impermeabilità dell'intera calzatura
NOTE 1: Per facilitare la marcatura, questa tabella classifica le calzature da lavoro con le combinazioni più diffuse di requisiti di base e aggiuntivi.		
NOTE 2: Se la calzatura non è stata testata in base ai requisiti di resistenza allo scivolamento, è contrassegnata dal simbolo "Ø".		
OBH: Calzature ibride.		

MARCATURA DEL PRODOTTO

La marcatura sulle calzature indica che le calzature sono certificate secondo il regolamento sui DPI.
Sul soffietto o sulla linguetta della scarpa sono apposti:

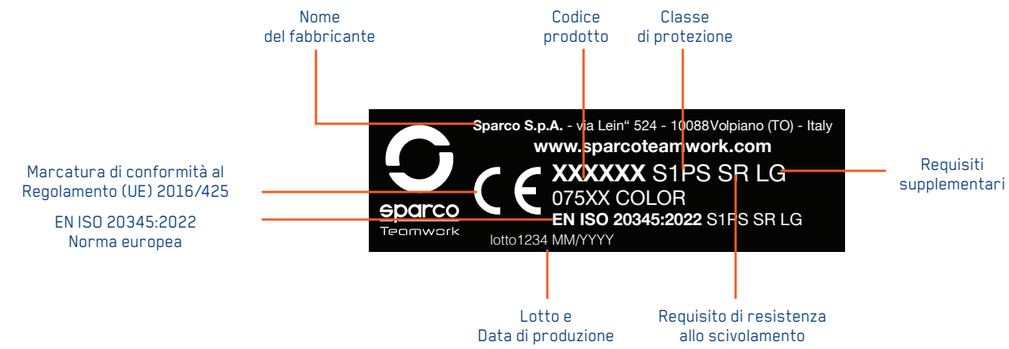

CERTIFICAZIONI E NORMATIVE CE

PROTEZIONI AGGIUNTIVE: I REQUISITI SUPPLEMENTARI

Possono essere fornite protezioni aggiuntive, identificate sul prodotto dalle seguenti marcature:

	Codice di marcatura
Resistenza alla perforazione	
Resistenza alla perforazione (min.1100 N) inserto in metallo: chiodo conico d=4,5 mm	P
Resistenza alla perforazione (min.1100 N) inserto non metallico: chiodo conico d=4,5 mm	PL
Resistenza alla perforazione (min.1100 N & Ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm	PS
Proprietà elettriche	
Parzialmente conduttivo (resistenza massima 100 kΩ)	C
Antistatico (range di resistenza da 100 kΩ a 1000 MΩ)	A
Resistenza agli ambienti ostili	
Isolamento termico del complesso suola (aumento di T > 22°C posto su piastra a T di 150°C per 30').	HI
Isolamento dal freddo del complesso suola (diminuzione di T > 10°C in un ambiente a -17°C per 30').	CI
Assorbimento di energia nella zona del tallone > 20 Joule	E
Resistenza all'acqua (dopo 1000 passi o dopo 80' di ciclo dinamico automatico non devono entrare più di 3 cm2 di acqua)	WR
Protezione metatarsale	M
Protezione della caviglia	AN
Resistente al taglio	CR
Abrasione del puntalino (no fori passanti prima di 8000 cicli di prova abrasione)	SC
Resistenza allo scivolamento - su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina	SR
Tomaio	
Penetrazione e assorbimento dell'acqua	WPA
Suola	
Resistenza al calore da contatto (campione a contatto a 300°C per 60'' - Non fonde)	HRO
Resistenza ad oli e idrocarburi	FO
Grip su scale e pioli	LG

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

In questa calzatura viene utilizzato un inserto antiperforazione non metallico. La resistenza alla perforazione di questa calzatura è stata misurata in laboratorio utilizzando chiodi e forze standardizzati. Chiodi di diametro inferiore e carichi statici o dinamici più elevati aumenteranno il rischio di perforazione. In tali circostanze, dovrebbero essere prese in considerazione ulteriori misure preventive.
Nelle calzature DPI Sono attualmente disponibili tre tipologie di inserti resistenti alla perforazione. Si tratta di inserti di tipo metallico o di materiali non metallici, che devono essere scelti sulla base di una valutazione dei rischi legati al lavoro. Tutte le tipologie offrono protezione contro i rischi di perforazione, ma ognuno presenta diversi vantaggi o svantaggi aggiuntivi, tra cui:

- Metallico (es. S1P, S3): è meno influenzato dalla forma dell'oggetto appuntito/pericolo (cioè diametro, geometria, affilatura) ma a causa delle tecniche di fabbricazione delle calzature potrebbe non coprire l'intera area inferiore del piede.
- Non metallico (PS o PL o categoria es. S1PS, S3L): può essere più leggero, più flessibile e fornire una maggiore area di copertura, ma la resistenza alla perforazione può variare maggiormente a seconda della forma dell'oggetto appuntito/del pericolo (ad es. diametro, geometria, affilatura). L'inserto di tipo PS può offrire una protezione più appropriata da oggetti di diametro inferiore rispetto al tipo PL.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Le calzature di sicurezza SPARCO TEAMWORK sono testate con successo rispetto alla resistenza allo scivolamento EN ISO 20345:2022 a cui si applicano i seguenti simboli di marcatura:

- Requisito di base per la resistenza allo scivolamento: piastrella in ceramica con sodio lauril solfato, nessun simbolo.
- Requisito aggiuntivo di resistenza allo scivolamento: piastrella in ceramica con glicerolo, simbolo SR.
- La calzatura non è testata rispetto ai requisiti di resistenza allo scivolamento, è contrassegnata con il simbolo "Ø".

Nota: lo slittamento può ancora verificarsi in determinati ambienti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE:


Per la dichiarazione di conformità fare riferimento al sito web: www.sparcoteamwork.com

NORMATIVA ESD CEI EN 61340-5-1 2016 | COR 1:2017

La sigla ESD (Electrostatic Discharge) indica una scarica di energia statica che passa da un corpo a un altro.
Sui luoghi di lavoro a rischio, le scariche ESD possono essere alla base di incidenti anche gravi (innescare un incendio), e possono danneggiare i macchinari e le loro componenti sensibili.
Le scarpe ESD sono necessarie per:

- Lavori con microchip
- Produzione di parti elettriche sensibili
- Nella verniciatura
- Quando si lavora a contatto con liquidi e gas infiammabili

Le calzature Sparco Teamwork ESD sono conformi alla normativa EN IEC 61340-5-1:2024 e sono state certificate secondo EN IEC 61340-4-3:2018.

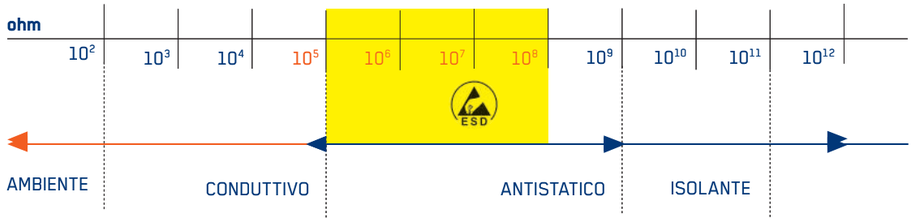

RISPETTO DEL REGOLAMENTO REACH

L'Azienda rispetta il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 in vigore dal 1 giugno 2007, assicurando che i prodotti utilizzatie forniti da SPARCO TEAMWORK:

- non contengono al loro interno sostanze SVHC (Substance of Very High Concern);
- non contengono sostanze che siano incluse nell'elenco di cui all'allegato XIV_ del Regolamento REACH;
- non contengono sostanze che siano incluse nella Candidate List sempre aggiornata;
- non contengono sostanze soggette a restrizioni (allegato XVII del REACH) e che siano rispettate le relative restrizioni d'uso.

Inoltre nel caso in cui un articolo contenga una sostanza SVHC (Substance of Very High Concern) o inclusa in Candidate List in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso, vengono fornite informazioni sufficienti con la denominazione della sostanza e istruzioni utili per l'utilizzo in sicurezza dell'articolo (cfr. art. 59.1 del REACH).

INDICE

SCARPE DI SICUREZZA

ACROPOLIS P. 43
ARCTIC P. 55
ARTURO P. 48
ASAN P. 19
BAKU P. 40
BALTIMORA P. 26
CHRIS P. 15
COLTON P. 23
CONOR P. 24
CORSICA P. 17
DANI P. 42
DANICA P. 27
DELL P. 53
DETROIT P. 23
DIDIER P. 35
FARGO P. 47
FELIX P. 22
FORESTER P. 28
FUJI P. 19
GAP P. 56
GEORGE P. 15
GREGOR P. 24
HANNU P. 36
JODY P. 32
JOS P. 32
JURI P. 25
KEKE P. 30
KEYNES P. 17
LEAP P. 41
LEON P. 56
LINFORD P. 13
LUCAS P. 15
LUTON P. 13
MARCUS P. 35
MARTINI P. 45
MIKKO P. 37
MILTON P. 17
MONTECARLO P. 45
MORENO P. 46
MOTEGI P. 39
NELSON P. 32
NIGEL P. 31
NINO P. 50
OKAYAMA P. 41
OLYMPUS P. 43
OSCAR P. 25
PATO P. 21
PAUL P. 49
PETTER P. 35
RANGER P. 29
RED BULL P. 45
RICHMOND P. 27
RIVER P. 53
ROC P. 40
SALOU P. 57
SANDRO P. 48
SANREMO P. 26
SANYO P. 18
SARDINIA P. 59
SEB P. 42
SEPANG P. 57
SOCHI P. 38
SONOMA P. 20
STIRIA P. 40
STONE P. 41
SUZUKA P. 18
TEXAS P. 22
VALLEY P. 53
VIC P. 51
WILLEN P. 13
WILLY P. 49

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

ALABAMA TECH FULL ZIP P. 69
AUSTIN TECH LIGHT-SHELL P. 65
COLORADO TECH HOODED FULL ZIP P. 67
DALLAS TECH DENIM P. 81
HAWAII BERMUDA CARGO DA LAVORO P. 84
ILLINOIS TECH LIGHT VEST P. 71
KANSAS TECH LIGHT TROUSERS P. 79
LAREDO TECH LIGHT SHORTS P. 83
OREGON TECH TROUSERS P. 77
TOLEDO TECH POLO P. 73
TUCSON TECH T-SHIRT P. 75
VERMONT PANTALONE CARGO DA LAVORO P. 84
WILSON GIACCA ANTIVENTO P. 85
YORK TECH SOFT-SHELL P. 63

GUANTI DA LAVORO

MECA III GUANTI DA LAVORO P. 89

MATERIALE ESPOSITIVO

COUNTER DISPLAY P. 93
ESPOSITORE P. 92
ESPOSITORE PLEXI IMPULSE P. 92
GRUCCIA P. 93
LANYARD P. 93
PORTACHIAVI GYMKHANA P. 93
PORTACHIAVI TEAMWORK P. 93
SHELF HIGHLIGHTER P. 93
TAPPETO INGRESSO P. 93

I dati e le caratteristiche indicate nel presente listino possono subire delle variazione senza obbligo di preavviso.
La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.

Al fine di migliorare costantemente le collezioni i prodotti contenuti nel presente catalogo potrebbero essere sostituiti o modificati. Le foto contenute sono a titolo puramente esemplificativo e non vincolanti.

sparco
Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE

sparco Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE

HEADQUARTERS

SPARCO S.p.A.
Via Leinì, 524
10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39 011 22.40.716
e-mail: teamwork@sparco.it
www.sparco-official.com

BRANCH

SPARCO TEAMWORK IBERIA, SL
C/ Illa de Buda, 2
Polígono industrial Can Canals
08192 Sant Quirze del Vallés.
Barcelona
+34 93 806 54 94
info@iberia.sparcoteamwork.com

sparcoteamwork.com